



TECH[®]

Specific Tools

Elevador de 4 columnas para taller y alineado de ruedas Modelo T4-4500B

CARACTERISTICAS

- Capacidad de elevación:
4500 Kg
- Para vehículos con
distancia entre ejes de
hasta 4,85 m
- Apto para todo tipo de
alineación
- Elevador secundario
opcional
- Distancia entre
plataformas con ejes
ajustable
- Triple sistema de
seguridad
- Rampas de subida
antideslizantes
- Nivelación de
plataformas mediante
columnas reguladas
independientemente

SERVICIOS DISPONIBLES

Asesoramiento
Instalación
Mantenimiento
Garantía




El elevador TECH T4-4500B ha sido diseñado para elevar automóviles, VAN's, camionetas y camiones livianos. La distancia entre ejes del vehículo a elevar puede ser de hasta 4,85m, ya que las plataformas presentan un largo total de 5,00m.

Se encuentra equipado con una unidad de fuerza electro-hidráulica que cuenta con un motor de 3 HP, permitiendo elevar un peso de 4500Kg a una altura de 1,85m en 75 seg.

Este elevador de cuatro columnas presenta las más avanzadas y completas funciones para su tipo, además de otras ventajas, tales como ascenso y descenso estable, bajo ruido y una estructura sólida tendiente a una operación racional y más segura. El amplio espacio disponible asegura un uso adecuado en talleres de reparación de automóviles de cualquier gama, estaciones de servicio, lubricentros, etc. Las plataformas se han construido con refuerzos especiales que garantizan una estructura confiable. La instalación del elevador resulta fácil y económica, no requiriéndose de excavaciones. Dadas estas características, el quipo resulta fácil de trasladar a otro espacio en el caso de reestructurar el taller. La altura de trabajo se ha desarrollado teniendo en consideración los diferentes operarios posibles. Su tipo de estructura permite trabajar con luz natural y herramientas a mano, eliminando las ineficientes subidas y bajadas a la fosa, proporcionando al taller un mejor ambiente de trabajo, redundando en mayor productividad.


Dimensiones

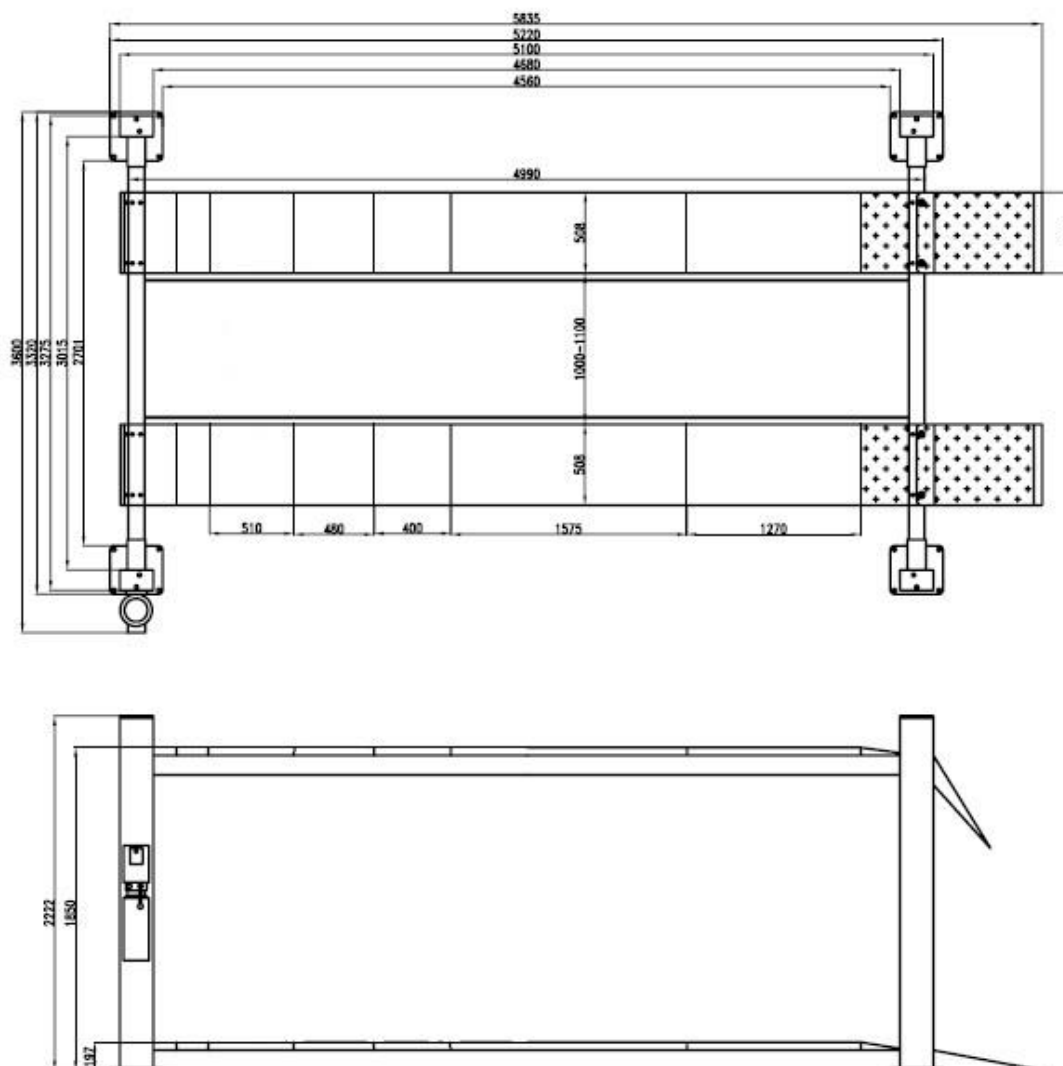

Elevador secundario opcional



Pastinas deslizables soportadas por rodamientos a bolilla



Área movable para plato
Plato no incluido



Tope de rueda para una segura operación



Rampa larga con protecciones

Triple sistema de seguridad

El elevador se encuentra equipado con un triple sistema de seguridad, con accionamientos neumático, mecánico e hidráulico, acreditando máxima protección al operador que lo utilice, satisfaciendo los requerimientos del taller moderno y cumpliendo las normas internacionales en la materia.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Alimentación	380VAC
Capacidad máxima de elevación	4500Kg
Altura máxima de elevación	1850mm
Ancho de las plataformas	508mm
Longitud de las plataformas	4990mm
Ancho entre plataformas	1000 - 1100mm
Consumo de potencia	3HP