



TECH[®]




Specific Tools

Alineadora de ruedas 3D con sistema auto tracking para elevadores

Modelo TA-3DAT

CARACTERISTICAS

- Sincronización automática de cámaras con targets
- Software de última generación
- No requiere de calibración inicial
- No requiere elevador nivelado
- Targets de alta durabilidad
- Cámaras industriales de alta resolución
- Amplia base de datos de actualización gratuita
- Doble opción de alabeo
- Leds indicadores de funciones en cámaras
- Sistema operativo Windows

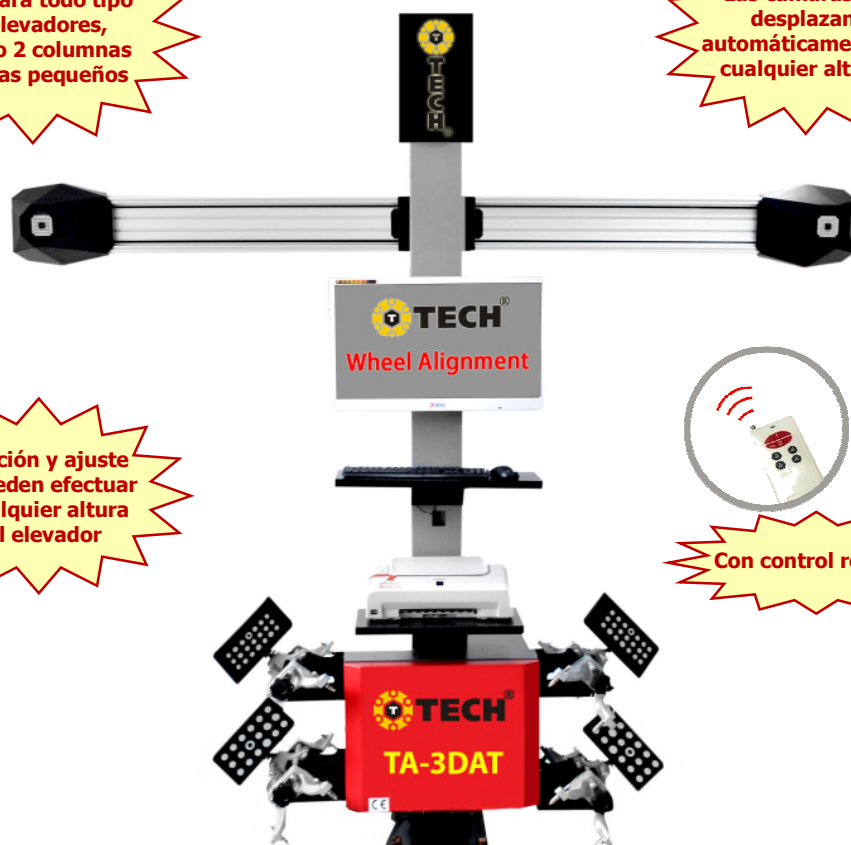

SERVICIOS DISPONIBLES

Asesoramiento
Instalación
Mantenimiento
Garantía

	Cámara Industrial de alta definición		Función de auto diagnóstico y corrección
	Procesador de alta velocidad		Función de administración de eficiencia de trabajo
	Targets		Adaptabilidad al ambiente de trabajo y función de luz de relleno de cámaras
	Instalación en campo sin necesidad de calibración		Control remoto
	Aptos para vehículos de gran distancia entre ejes		Sistema operativo Windows
	Datos de medidas del chasis incluyendo distancia entre ejes, trocha, desplazamiento del eje, etc		Base de datos cubriendo más de 20.000 modelos de autos de todo el mundo con actualización inteligente en cualquier momento
	Dos opciones de compensación, o no compensación disponibles		

					
Compuesto por gabinete, columna y beam	4 targets	Control Remoto	2 Bloqueadores de platos de alineación	2 Cuñas de goma	2 Platos de alineación
					
Accesorio traba volante	Accesorio traba freno	4 Agarraderas	PC (monitor opcional)	Impresora (opcional)	

www.tech.com.ar

Puede ser utilizado con todo tipo de elevador





Completa base de datos

Especificaciones de auto extensivos a modelos de todo el mundo.
La base de datos es personalizable, confeccionando una lista de los modelos más utilizados de manera de ahorrar tiempo en la selección del vehículo a alinear.



Medición dinámica espacial

Software de "dinámica espacial" que compensa desniveles en el elevador o problemas de calibración.

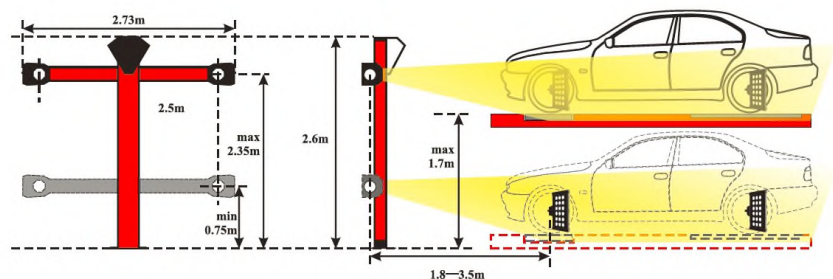

Distancia reducida entre targets y ruedas delanteras



Agarraderas especiales para amplia gama de llantas



Traba volante



Platos giratorios de aleación



Depresor de freno

PARAMETROS DE MEDICION

Tren	Parámetro	Precisión	Rango
Ruedas Delanteras	TOE	±1'	±24°
	Comba	±1'	±10°
	Avance	±2'	±20°
	Inclinación eje volante	±2'	±20°
	Caída	±1'	±10°
Ruedas traseras	TOE	±1'	±24°
	Comba	±1'	±10°
	Caída	±1'	±10°
	Angulo de empuje	±1'	±10°

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Distancia mínima	1500mm
Distancia máxima	3500mm
Distancia recomendada	2000mm
Rango de diámetro de llantas	11" - 25"
Monitor	Opcional
Impresora	Opcional



www.tech.com.ar